NTT東日本

Document Solution System

OFISTAR® H7150C

COLOR COPY　COLOR PRINT　COLOR SCAN　FAX

SLIM & COLOR!

すっきり置ける。カラーで広がる。

カラー出力	モノクロ出力
16枚/分 A4ヨコ	22枚/分 A4ヨコ

オフィスにやさしいスリム設計。カラーが広げるビジネスの可能性。

これからの多機能カラー複合機、OFISTAR® H7150C。

Document Solution System

OFISTAR® H7150C

SUPER G3　A3送信/A3受信

COLOR　A3対応　両面　プリント 最大1,200dpi　コピー 600dpi　スキャナ 最大600dpi　NETWORK　SECURITY PRINT　カラー 16枚/分 A4ヨコ　モノクロ 22枚/分 A4ヨコ

Environment

環境負荷低減に貢献。グリーン購入法適合

グリーン購入法とは、『国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律』です。環境問題を配慮して制定された、このグリーン購入法に定められた判断基準に多岐にわたって適合しています。

カラー複合機で省スペース化を実現*1

幅666×奥行781×高さ1,143mm*2のコンパクト設計。オフィスの省スペース化を実現します。

*1 当社同系前機種比：最大幅寸法約15%削減。　*2 自動両面原稿送り装置装着時。
※ 手差しトレイ最大伸長時は、幅約967mmとなります。

CONTENTS

COLOR COPY

■ファーストコピータイム カラー10.4秒*1
■高速連続カラーコピー 毎分16枚*2
■ウォームアップ・タイム45秒以下*3

*1 給紙トレイ1段からA4ヨコ出力時。動作条件によって遅くなる場合があります。
*2 A4ヨコ同一原稿出力時。画質安定化処理のため、出力を一時的に中断する場合があります。
*3 ネットワークの環境、オプション品の装着状況によっては、45秒以上かかることがあります。

▶ page 03

COLOR PRINT

■高速連続カラープリント 毎分16枚*
■モノクロ高精細 最大1,200dpi

* A4ヨコ同一原稿出力時。画質安定化処理のため、出力を一時的に中断する場合があります。

▶ page 05

COLOR SCAN

■A3対応カラーネットワークスキャナ
■高速カラースキャナ 毎分43枚／分*

* A4ヨコ、200dpi、親展ボックスまでの読み取り速度。

▶ page 07

FAX

■宛先2度押し送信で誤送信低減
■パソコンからの直接送信が可能

▶ page 08

操作パネル

COLOR COPY

モノクロもカラーも高速コピー。
ドキュメントワークを効率化する便利機能も充実。

モノクロ7.7秒*、カラー10.4秒*

高速ファーストコピー

ファーストコピータイムは、モノクロ7.7秒、カラー10.4秒の高速化を実現。1枚目からのスピーディな出力を可能にし、効率的なコピー作業を快適にサポートします。

＊ 給紙トレイ1段からA4ヨコ出力時。動作条件によって遅くなる場合があります。

ファーストコピータイム
モノクロ **7.7**秒
カラー **10.4**秒

OFISTAR® H7150C

モノクロ22枚／分*1、カラー16枚／分*1

高速連続コピー

連続コピースピードは、モノクロ22枚／分、カラー16枚／分。しかも、原稿ごとにモノクロ・カラーを原稿自動認識機能*2で判別するので、混在文書も高速で出力可能。書類作成に要する手間と時間を効率化します。

*1 A4ヨコ同一原稿連続出力時。画質安定化処理のため、出力を一時的に中断する場合があります。
*2 自動モード選択時はモノクロ11枚／分となります。

連続コピー
モノクロ **22**枚／分
カラー **16**枚／分

OFISTAR® H7150C

スピーディに作業スタート

ウォームアップタイム約45秒*

定着時間を大幅に短縮、カラー複合機でありながら、約45秒のウォームアップタイムを実現。素早く作業が開始できるので、書類業務全体のスピードアップにつながります。

＊ ネットワークの環境、オプション品の装着状況によっては、45秒以上かかることがあります。

最大2,340枚の大量給紙

4段給紙トレイ標準搭載

4段給紙トレイ（A3～A5サイズに対応）を標準搭載し、最大2,340枚（560枚×4段+手差し100枚）の大量給紙を実現しました。

モノクロ、カラー混在原稿を一括コピー

混在原稿を一括コピー／電子ソート

モノクロとカラーが混在した原稿の一括コピーが可能。手作業で仕分けする手間が省けます。

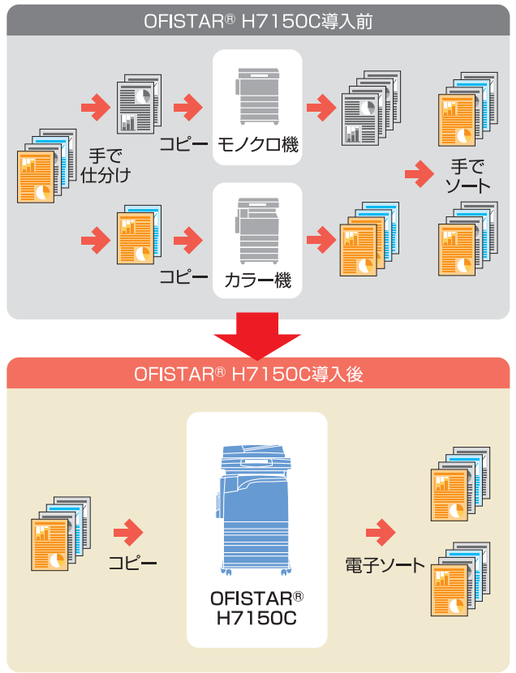

厚紙・OHPフィルム・ラベル紙もOK

いろいろな用紙に対応

手差しトレイを使えば、55g／m²から220g／m²まで、幅広い厚さの用紙に対応。さらに、はがき、厚紙、OHPフィルム、再生紙など、さまざまな素材の用紙にコピーやプリントが可能。オフィス文書のバリエーションを広げます。

ラベルやシール作成に便利

画像繰り返し機能

1枚の用紙上に、指定した回数分、原稿を繰り返してコピーできます。また、倍率を自動に設定すれば、原稿を用紙に収まる数だけ縮小コピーできるので、ラベルやシール作成などに便利です。

両面コピーが可能

連続両面コピー*1

自動両面機能を使うことにより、両面連続コピーが可能。さらに、手差しトレイからの自動両面コピー*2も可能です。

*1 オプションの両面出力ユニットが必要になります。
*2 普通紙のみ。

製本資料と同じ割付でコピー

製本資料を簡単両面コピー*

製本された資料を、そのままコピーしても製本状態と同じ表裏で出力されます。縦書きや横書きなどに合わせて、左開き・右開きの指定や、開始ページ・終了ページを指定することも可能です。

＊ オプションの両面出力ユニットが必要になります。

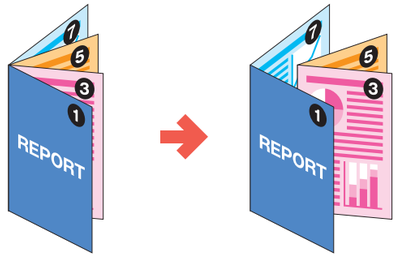

大判ポスターを容易に作成

拡大連写機能

1ページ分のドキュメントデータを、拡大して最大16枚（4×4）の用紙に分割プリントすることが可能。すべてを貼り合わせることにより、大判ポスターが作成できます。

見開き原稿を両面印刷

ブック両面機能*

見開き原稿の左右ページを1枚の用紙の表裏に分割して、両面コピーすることができます。

＊ オプションの両面出力ユニットが必要になります。

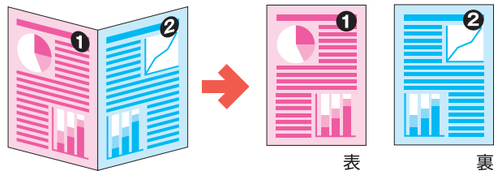

4ページを1枚にコピー

まとめて1枚機能

4ページ分の原稿を両面印刷*、または、片面印刷で1枚の用紙にまとめることができます。

＊ オプションの両面出力ユニットが必要になります。

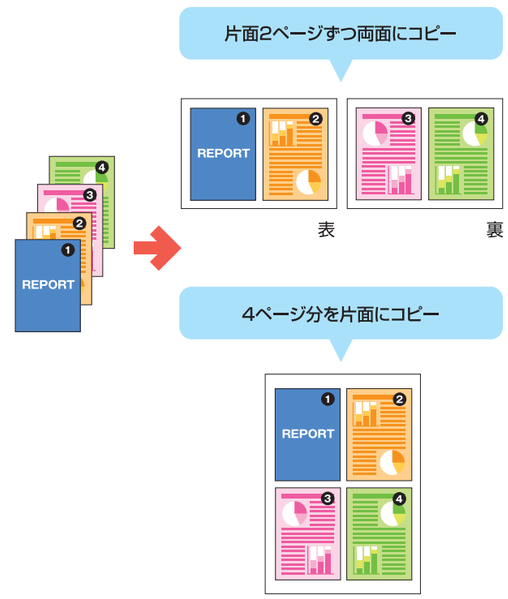

COLOR PRINT

パソコンから快適に操作。
高画質・高速出力のカラー・ネットワークプリンタ。

モノクロ22枚／分*、カラー 16枚／分*

スピーディな出力

モノクロ22枚／分、カラー16枚／分の出力スピードを実現。モノクロ機としてもカラー機としても十分な出力性能で、プリント作業が快適に行えます。

＊ A4ヨコ同一原稿連続出力時。画質安定化処理のため、出力を一時的に中断する場合があります。

連続プリント
モノクロ **22**枚／分
カラー **16**枚／分

OFISTAR® H7150C

最大1,200dpiを実現

高画質プリント

モノクロ1,200dpi×1,200dpi、カラー1,200dpi×1,200dpiの高解像度を実現。さらに、画質優先、標準、速度優先の3つのモードで、目的に応じた最適な出力が可能です。

解像度
モノクロ **1,200**dpi×**1,200**dpi
カラー **1,200**dpi×**1,200**dpi

OFISTAR® H7150C

機密性文書を保護

セキュリティプリント機能

機密文書などの出力を安全に行うための機能が、セキュリティプリント。本体へのパスワード入力により、はじめてプリントが実行されます。目の前で確認しながら出力するので、第三者の閲覧やプリントの回収忘れなどによる情報漏えいを防ぎます。

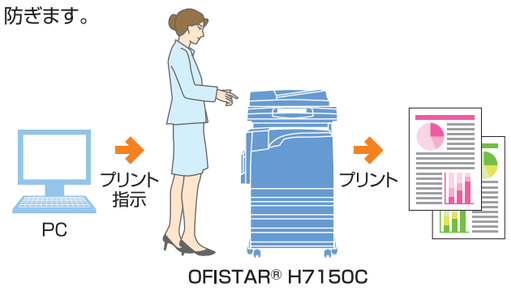

高精細プリントが可能

TIFFイメージプリント機能

TIFFファイルを高品質な画質で、直接プリンタから出力することが可能です。設計図面など、高い出力品質を求められるケースにも対応できます。

高画質と高い生産性を両立

EA-HGトナー*

トナーを定着時に融けやすくし、画像表面をなめらかにすることで、鮮やかなカラー発色を実現。さらに、新規ワックスの採用とトナー生成のための乳化凝集プロセスの最適化により、トナー中のワックスの大きさ・量を均一化し、剥離性能を向上。高画質と高速・連続プリントを実現します。

＊ Emulsion Aggregation-High Gradeトナー。

高速データ転送に対応

インタフェースUSB2.0ポート

標準インタフェースのEthernetに加え、ハイスピード転送に対応したUSB2.0ポートをオプションでご用意しました。

標準インタフェース	Ethernet（100BASE-TX/10BASE-T）、双方向パラレル（IEEE1284-B）
USB2.0拡張キット（オプション）	ローカルプリンタ用USB拡張キット

効率的なプリント業務をサポート

印刷開始時間の指定が可能

印刷を開始する時刻をプリントジョブで指定することで、指定した時刻に自動的に印刷を開始することができます。

※ 同時に実施（待機）可能なジョブは100ジョブ以下です。
※ 印刷開始待機中に本体の電源がOFFされた場合、印刷時刻にかかわらず、次回本体の電源投入直後に自動的に印刷処理が開始されます。

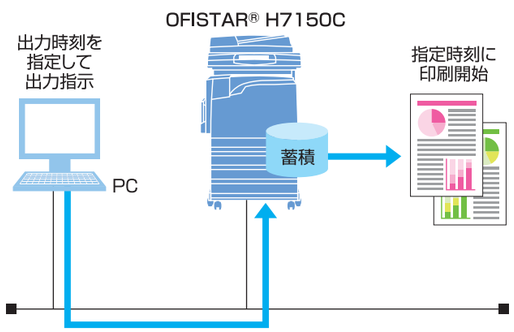

さまざまなネットワーク環境に対応

ネットワークプリンティング

100BASE-TX/10BASE-Tを自動的に切り替えることで、大容量データを効率的に転送できるネットワークインタフェースを標準装備。TCP/IPによるWindows®のマルチクライアントに対応し、オフィス環境に見合ったネットワーク・プリンティング環境を実現します。

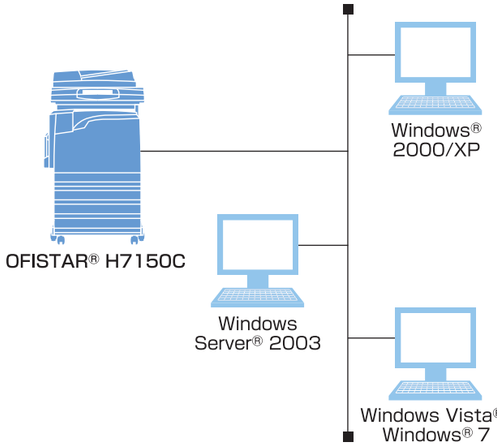

パソコンごとのプリント制御を実現

プリント利用制御*

IPアドレスの設定によって、特定の送信者（パソコン）のジョブを許可したり、制限することができます。個別指定とグループ指定の設定が可能で、ニーズに合わせた出力環境が実現できます。

＊ TCP/IP接続時。

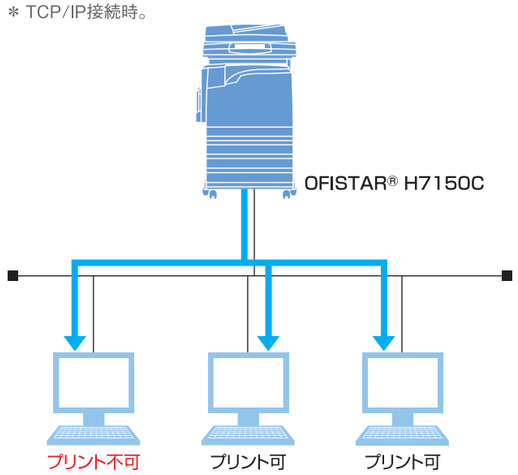

OFISTAR® H7150C LAN配線構成イメージ

［IP対応ビジネスホン「αNX」を接続した場合］

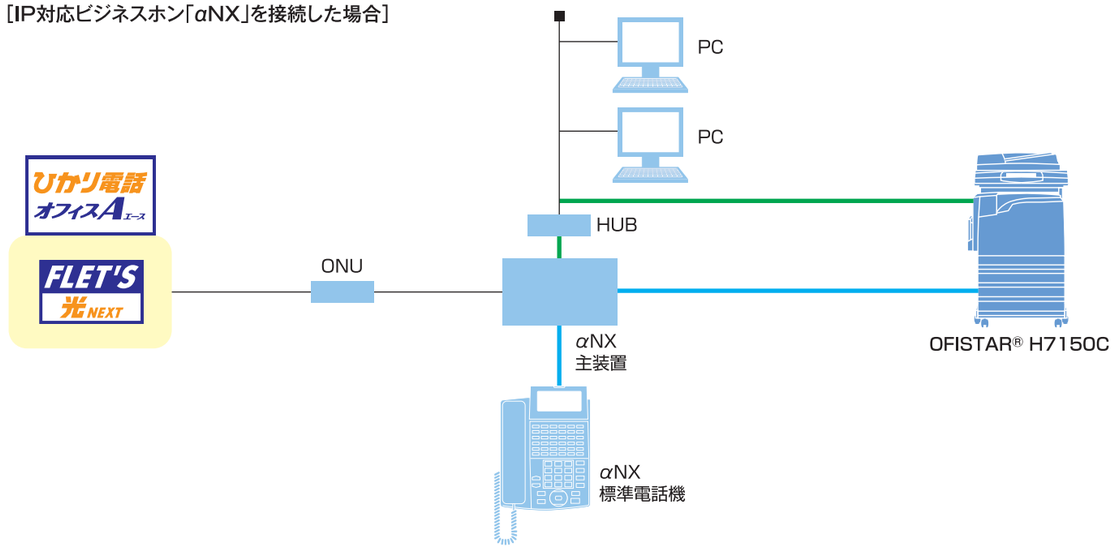

※ ひかり電話オフィスA（エース）でスーパーG3モードのFAX通信を行った場合、お客さまの通信環境によりご利用いただけない場合がありますので、通信モードをG3モード設定にすることを推奨しています。※ お客さまの宅内環境や通信機器および回線状況によって、一部通信に影響を受けることがあります。

COLOR SCAN

高速カラースキャンで文書を電子化。
オフィスをペーパーレス化し、高度な文書管理を実現。

画質も速度も高度に両立

A3対応カラースキャナ

Belt方式に代わり、CVT*1方式採用の自動両面原稿送り装置が、高速化と省スペース化を実現。さらに、高感度CCD、低照度・高効率ランプ採用の画像読み取り装置により、モノクロ50枚／分*2、カラー43枚／分*2の高速スキャンが可能に。大量の文書も高画質かつスピーディに電子化できます。

*1 Constant Velocity Transport
*2 A4ヨコ、200dpi、親展ボックスまでの読み取り速度。

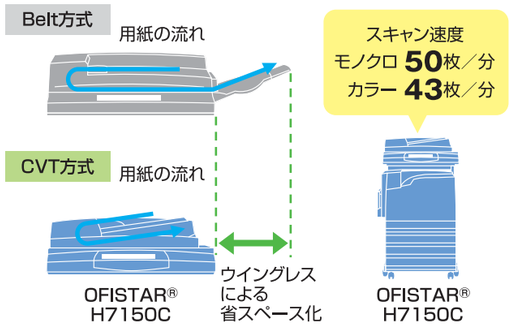

異なるサイズもまとめてスキャン

一括スキャン・同一サイズ保存

A3、B4、A4などの異なるサイズの原稿をまとめてスキャンでき、同一サイズに統一して保存することが可能。スキャン作業と文書管理を効率化します。

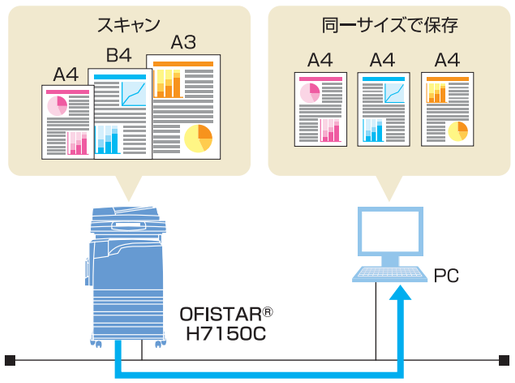

Webブラウザを利用してスキャン

Webブラウザで簡単操作

Webブラウザを介して、スキャンデータをパソコンに取り込むことが可能。ネットワークスキャナとして手軽に活用できます。

高度な文書管理を実現

DocuWorks*対応

文書管理ソフトウエアDocuWorksに対応。スキャンデータも、異なるアプリケーションで作成したデータも一括して管理可能。また、サムネイルを表示する、データを束ねる、並び替えるなどの簡単な編集や、プリントアウト、ソート、パスワードによる文書管理も行えます。

* オプションのソフトウェア。

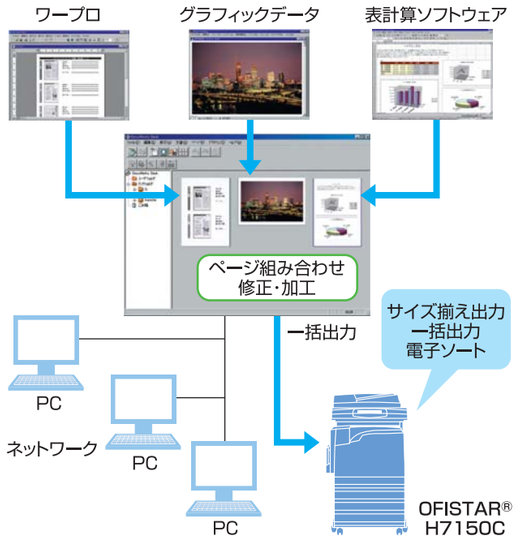

混在原稿の一括スキャンが可能

モノクロ・カラー自動判別スキャン

モノクロとカラーが混在した原稿を、自動的に判別し、それぞれ指定したファイル形式に変換することができます。ページ毎にファイル形式を指定したり、原稿を仕分けする手間が省けるため、より効率的な文書の取り込みが可能になります。

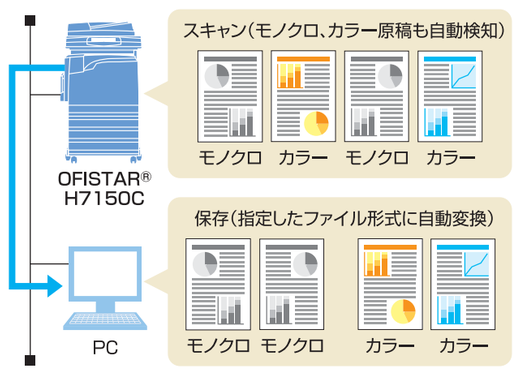

FAX

安心のセキュリティ機能を搭載。
高速通信でファクス業務を迅速化。

送信ミスを未然に防ぐ

宛先2度押し送信

誤送信を低減するために、宛先を2回入力させるように設定可能。最初に入力した宛先と2回目の宛先が一致した場合のみ送信します。また、宛先表以外の送信禁止やダイレクトファクス強制禁止も可能です。

高速送信で通信コストを削減

スーパーG3・G4*1対応

スーパーG3対応により、A4原稿を2秒台で送信*2。通信コスト削減に貢献します。さらに、デジタル回線によるG4にも対応し、最大でG3×3ポート、G4×2ポートの合計5ポート*3まで拡張が可能。一斉同報も可能になるので、送信の時間・手間・コストを大きく低減できます。

*1 オプションのG4通信ユニットが必要になります。
*2 A4判700字程度の原稿を標準画質（8×3.85本/mm）、高速モード（28.8kbps：JBIG）送信時。
*3 オプションのファクスポート増設キット、G3増設キット、G4通信ユニットが必要になります。

送信作業を大幅に効率化

最大500ヵ所の短縮ダイヤル登録

頻繁に送信する相手先を、500件の短縮ダイヤルと70件のワンタッチボタンに登録できます。

受信プリントも鮮明

600dpiの高解像度

最大600dpiの高解像度電送を実現。細かい文字や精細な図面なども、くっきり鮮明に送受信できます。

※ 600dpi通信モードを搭載する機器間のみでの通信になります。

パソコンから直接ファクス送信可能

ダイレクトファクス機能

パソコン画面からダイレクトにファクス送信指示が行えます。送信原稿をプリントアウトしてファクスする手間を省き、ペーパーレス化にも貢献します。

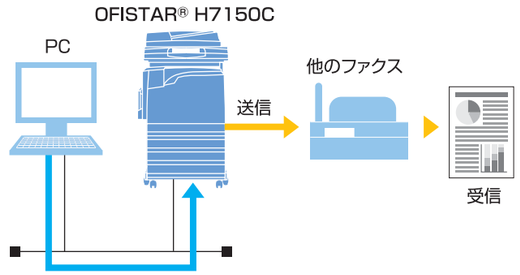

ペーパレス受信を実現

受信ファクスの親展ボックス振り分け

ダイヤルインサービスなど複数のファクス番号がある場合でも、番号ごとに別々の親展ボックスに振り分けることが可能です。さらに、「格納のまま」「プリントする」「他ファクスへの転送」など処理の設定も行えます。また、格納のまま、プリントせずに、パソコンから親展ボックスを閲覧（ペーパーレス受信）することで、用紙やトナーが節減できます。

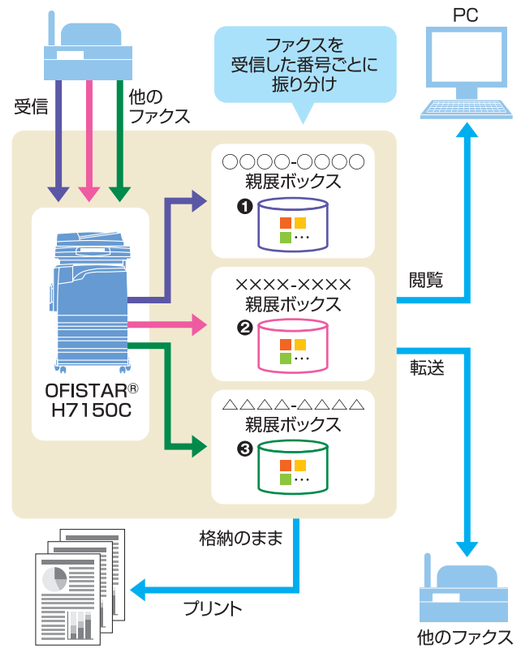

MANAGEMENT

効率的な利用管理が行え、メンテナンスも容易。

利用状況が管理できる

集計管理

利用者ごとにコピー、プリント、ファクス、スキャンなど各機能の利用を制限したり、利用者別に集計管理レポートが発行できる、認証モード運用が可能。OFISTAR® H7150Cの効率的な使用が推進できます。

容易なメンテナンス

消耗品の残量表示

用紙やトナーの残量をディスプレイに表示してお知らせ。メンテナンスを容易にします。また、最大1,000部門までのコピー制限枚数や、カラーモードの制限が設定でき、部門単位でのモノクロ／カラー枚数管理が可能。

DocuWorks

オプションのソフトウェアDocuWorksを導入すれば、アプリケーションを問わず電子文書と紙文書を一元管理。

オフィスのペーパーレス化に貢献

電子文書・紙文書の統合管理

OFISTAR® H7150Cスキャナ機能で読み込んだ紙文書や、WordやExcel、PowerPoint®などさまざまなアプリケーションで作成した電子文書をDocuWorks文書に変換して一元管理。編集・加工、OCR機能*搭載で、オフィスのペーパーレス化に貢献します。

＊ OCR機能とは、スキャンしたページの文字（日本語／英語）を認識する機能です。

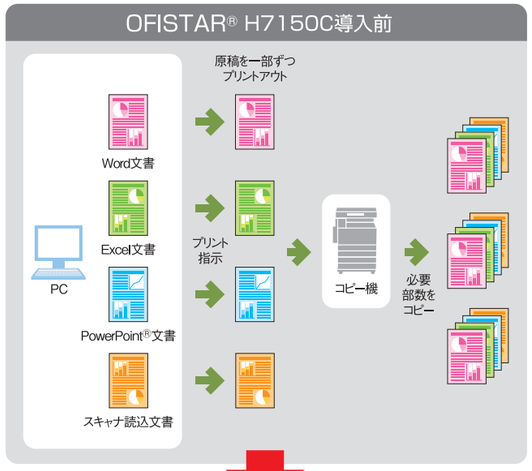

DocuWorks Desk

■DocuWorks文書をファイル単位でサムネイル表示

複数の文書をひとつの文書に束ねる、または分解するなど、電子文書を紙文書のように画面上で扱うことができます。



DocuWorks Viewer

■DocuWorks文書をページ単位で表示

文書に付箋を貼る、スタンプを押す、マーカーで線を引く、文字や図形を書き込むなどの作業を、DocuWorks文書上で簡単に行うことが可能です。



DocuWorksの動作環境について詳しくは
「NTT東日本オフィス・光ソリューションホームページ」
（http://www.ntt-east.co.jp/office/goods/h7150c/）をご覧ください。

カウンタ保守サービスのご案内

お客さまに常に良好な状態でOFISTAR® H7150Cをご利用いただくために、NTT東日本では「カウンタ保守サービス」をご用意しております。「カウンタ保守サービス」とは、お客さまに毎月のプリント数（ご利用枚数）に応じた保守料金をお支払いいただくサービスです。修理・調整にかかる費用や消耗品代も、その料金の中に含まれております。詳しくは販売担当者にお問い合わせください。

こんなに便利！カウンタ保守サービス

消耗品を交換した月だけ、
高額な費用が発生するのはちょっと・・・

カウンタ保守サービスなら **ランニングコストを平準化！**

月々お支払いいただく料金には、トナーやドラムなどの消耗品費（用紙代を除く）も含まれております。そのためランニングコストの平準化が図れます。

機器の調子が悪いけど、修理代が心配

カウンタ保守サービスなら **お気軽にサービス担当者まで！**

修理・調整にかかる費用も、月々の料金に含まれています。万一の故障時でも、安心してサービス担当者にお申し付けください。

消耗品の交換って意外と面倒。
なんとかならないの？

カウンタ保守サービスなら **メンテナンスの負担が軽減！**

面倒なトナー交換や、機器内の清掃点検などはすべてサービス担当者が行います。お客さまのメンテナンスの負担が軽くなります。

毎月の出力枚数を把握して、
効率的な運用を図りたい

カウンタ保守サービスなら **利用実態の把握、経費削減に貢献！**

毎月の出力枚数が容易に把握でき、効率的な運用を実現し、経費削減にも貢献します。

カウンタ保守サービス料金（月額）

項　目		OFISTAR® H7150C プリント単価	最低プリント料金月額
カウンタ保守サービス・料金／月	黒モード	1枚～1,000枚	料金についての詳細は、販売担当者までお問い合わせください。
		1,001枚～5,000枚	
		5,001枚以上	
	フルカラーモード	1枚～1,000枚	
		1,001枚～5,000枚	
		5,001枚以上	

※ ドラムカートリッジ、各色トナーカートリッジ、トナー回収ボトルおよび故障修理時の部品費はカウンタ保守サービス料金（月額）に含まれます。
●カウンタは1プリント（コピー・プリントアウトなどを含む）作業ごとに1カウント進みます（両面プリントは2カウント進みます）。●トナー、ドラム、部品の交換・調整に必要な費用は、カウンタ保守サービス料金に含まれています。●各々のカウンタ保守サービス料金の合計金額をご請求させていただきます。●合計金額が最低プリント料金を下回る場合は、最低プリント料金をご請求させていただきます。●契約有効期限は5年間です。5年経過後は最長2年間の契約有効期限の延長ができます。●「カウンタ保守サービス」をご契約いただいた場合でも、保証期間内の修理については、「保証書」の修理規定に基づきご提供させていただきます。●通常の使用以外の原因による機器の故障・損傷は、「カウンタ保守サービス」の適用外となります。●「カウンタ保守サービス」の料金には用紙代は含まれておりません。●「カウンタ保守サービス」をご契約されない場合は、「実費保守サービス」でのご提供となります。お客さまからのご依頼により、本機器の修理、点検、調整を行うサービスです。修理、点検、調整に必要な費用はその都度必要となります。詳しくは販売担当者へお問い合わせください。

※ プリント単価、最低プリント料金月額など、料金についての詳細は、販売担当者までお問い合わせください。

オプション一覧

商品名	特　長	販売価格
G3増設キット	G3回線を増設するためのモジュールユニット。	100,000円（税込105,000円）
G4通信ユニット	G4回線を増設するためのモジュールユニット。	150,000円（税込157,500円）
ファクスポート増設キット	G3増設ポートキット、G4通信ユニットを搭載するためのボード。	50,000円（税込　52,500円）
ハンドセット	通話用ハンドセット。	10,000円（税込　10,500円）
両面出力ユニット	両面出力を可能とするモジュールユニット。	120,000円（税込126,000円）
USB2.0拡張キット	ローカルプリンタ用USB拡張キット。	20,000円（税込　21,000円）
DocuWorks（1ライセンス）	文書管理ソフトウェア。	13,200円（税込　13,860円）
DocuWorks（5ライセンス）		48,000円（税込　50,400円）
DocuWorks（20ライセンス）		166,000円（税込174,300円）
DocuWorks（50ライセンス）		364,000円（税込382,200円）

■主な仕様

●基本機能／コピー機能

形式		送受信兼用コンソール型
メモリ容量		768MB
ページメモリ容量		256MB
ハードディスク容量*1		40GB
記録方式		電子写真記録方式
解像度／階調		600dpi×600dpi ／各色256階調（1,670万色）
複写原稿	原稿台	シート・本・立体物
	原稿送り装置	A3～A5シート原稿
複写サイズ		A3/B4/A4/B5/A5/ハガキ（手差し）
ファーストコピータイム*2		モノクロ：約7.7秒、カラー：約10.4秒
ウォームアップタイム		約45秒*3（室温20℃）
連続複写速度*4	モノクロ	A4ヨコ/B5ヨコ/A5ヨコ　22枚/分 A4/B5　16枚/分 B4　13枚/分 A3　11枚/分
	カラー	A4ヨコ/B5ヨコ/A5ヨコ　16枚/分 A4/B5　13枚/分 B4　11枚/分 A3　9枚/分
複写倍率	等倍	1:1±（0.7%）
	固定倍率	50%、70.7%、81.6%、86.6%、115.4%、122.5%、141.4%
	任意倍率	25%～400%（1%きざみ）
給紙方式		4段トレイ（1段560枚）＋手差しトレイ（100枚）
連続複写*5		999枚
電源		AC100V±10V・15A（50/60Hz共用）
消費電力		最大時：約1.5kW以下、低電力モード時：約85.0W以下 スリープモード時：約10.0W以下
外形寸法（mm）		約666（W）×781（D）×1,143（H）*6 最大約967（W）×781（D）×1,143（H）*7
質量		約175Kg

*1 使用する機能、オプションなどにより、利用可能なハードディスク容量は変化します。*2 給紙トレイ1段からA4ヨコ出力時。動作条件によって遅くなる場合があります。*3 ネットワークの環境、オプション品の装着状況によっては、45秒以上かかることがあります。*4 同一原稿の連続速度。画質安定化処理のため、機械の動作を一時的に中断することがあります。*5 画質調整のため速度が低下することがあります。*6 自動両面原稿送り装置装着時。*7 自動両面原稿送り装置装着時および手差しトレイ最大伸長時。

●スキャナ機能

原稿サイズ		最大A3（297×420mm）
解像度		600dpi×600dpi、400dpi×400dpi、 300dpi×300dpi、200dpi×200dpi
読み取り速度*1		モノクロ：50枚/分、カラー：43枚/分
インタフェース		Ethernet 100BASE-TX/10BASE-T
ボックス保存	対応プロトコル	TCP/IP（Salutation、HTTP）
	出力フォーマット	モノクロ2値：TIFF、DocuWorks文書*2、PDF*2、XPS*2 グレースケール/フルカラー：TIFF、JPEG、DocuWorks文書*2、PDF*2、XPS*2
	ドライバ	TWAIN
	スキャナドライバ対応OS	Windows® 2000、Windows® XP、Windows Server® 2003、Windows Vista®、Windows® XP Professional x64 Edition 日本語版、Windows Server® 2003 x64 Editions 日本語版、Windows Vista® 64ビット 日本語版、Windows® 7*3

*1 A4ヨコ、200dpi、親展ボックスまでの読み取り速度。*2 CentreWare Internet Services取り出し時。*3 ネットワーク スキャナ ユーティリティ Ver 5.9.3以降

●プリンタ機能

解像度	出力解像度	1,200dpi×1,200dpi、600dpi×600dpi
	データ処理解像度	標準：300dpi×300dpi、高画質：600dpi×600dpi 高精細：1,200dpi×1,200dpi
対応プロトコル		TCP/IP（Ipd、IPP、Port9100、SMB）
対応OS		Windows® 2000、Windows® XP、Windows Server® 2003、Windows Vista®、Windows® XP Professional x64 Edition 日本語版、Windows Server® 2003 x64 Editions 日本語版、Windows Vista® 64ビット 日本語版、Windows® 7 日本語版*、Windows® 7 64ビット 日本語版*
インタフェース		Ethernet 100BASE-TX/10BASE-T 双方向パラレル（IEEE1284-B）

＊ ART EX ドライバ Ver 2.6.4以降

●ファクス機能

適用回線		電話網・ファクシミリ通信網・INSネット64（オプション）
原稿サイズ		最大A3（297×420mm）、長尺原稿（最長600mm）
有効読み取り幅		297mm
記録紙サイズ		A3/B4/A4/B5/A5
走査線密度	超高画質（600dpi）	600dpi×600dpi
	超高画質（400dpi）	400dpi×400dpi
	超高画質	16画素/mm×15.4本/mm
	高画質	200dpi×200dpi、8画素/mm×7.7本/mm
	標準	200dpi×100dpi、8画素/mm×3.85本/mm
電送時間*1		約2秒台
通信速度	G3モード	33,600/31,200/28,800/26,400/24,000/21,600/19,200/16,800/14,400/12,000/9,600/7,200/4,800/2,400bit/s
	G4モード（オプション）	最大64kbit/s
通信モード		ITU-T G3、ITU-T G4（オプション）
符号化方式		MH、MR、MMR、JBIG
ダイレクトファクス	送信原稿サイズ	A3/B4/A4
	対応OS	Windows® 2000、Windows® XP、Windows Server® 2003、Windows Vista®、Windows® XP Professional x64 Edition 日本語版、Windows Server® 2003 x64 Editions 日本語版、Windows Vista® 64ビット 日本語版、Windows® 7 日本語版*2、Windows® 7 64ビット 日本語版*2

*1 電送時間は、A4判700字程度の原稿を標準的画質（8画素/mm×3.85本/mm）で高速モード（28,800以上bit/s、JBIG）にて送った時の時間です。これは画像情報のみの電送時間で通信の制御時間は含まれておりません。なお、実際の通信時間は原稿の内容、相手機種、回線の状態により異なります。*2 ART EX ドライバ Ver 2.6.4以降

■装置外観

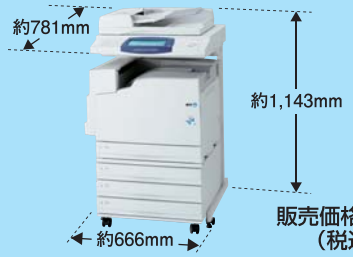

販売価格 1,550,000円（税込1,627,500円）

※ ひかり電話、ひかり電話オフィスタイプ、ひかり電話オフィスA（エース）、ひかり電話ビジネスタイプにてご利用の場合、G4モードではご利用いただけませんので、G3モードに設定してご利用ください。※ 本パンフレットには、商品ごとの消費税込みの総額を表示しておりますが、複数の商品をお買い求めのお客さまにおかれましては、お手元で計算された額と実際の請求額が異なる場合がございます。

安全上のご注意

●本商品ご購入後は、添付の「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。「取扱説明書」には、本商品をご購入されたお客さまや他の方々への危害や財産への損害を未然に防ぎ、本商品を安全にお使いいただくために守っていただきたい事項を記載しています。
●水、湿気、湯気、ほこり、油煙などの多い場所に設置しないでください。火災、感電、故障などの原因となることがあります。
●必ずアース線を接続してください。故障や漏電の場合、感電する恐れがあります。

●ご利用にあたって
1.FAXによる海外通信をご利用になる場合、海外の回線の状況などによっては正常な通信ができない場合がありますのでご注意願います。
2.本商品はICなど電子部品を採用しているため、テレビ、ラジオ、アンプ、スピーカボックス、電気こたつ、電子レンジなど、電磁波や磁気の発生する機器のそばでのご利用は、雑音が発生したり、通信・通話が途中で切れるなどの原因となる場合がありますので、避けてください。
3.極めて稀な例ですが、FAXの接続環境、FAXの種類や利用形態などの要素の組み合わせによって、通信開始時に意図しない相手と接続され、そのまま通信を開始してしまう例があります。大切な情報を送る場合には、「手動送信」により相手を確認したうえで通信されることをお勧めします。

●本商品の修理については、商品に添付されている保証書をご覧ください。●NTTファイナンス株式会社の割賦・リースなどもご利用いただけます。●Windowsは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標または登録商標です。Windows®の正式名称はMicrosoft® Windows® Operating Systemです。●Microsoft、Windows、PowerPointは、米国マイクロソフト社の米国および、その他の国における登録商標です。●Adobe、Adobe Acrobatは、Adobe Systems Incorporated（アドビ システムズ社）の商標または登録商標です。●Pentiumは、米国インテル社の登録商標です。●ExpandFinderは、株式会社ジャストシステムの商標または登録商標です。●DocuWorksは、富士ゼロックス株式会社の登録商標です。●記載の社名や製品名は各社の商標または登録商標です。●本パンフレットの記載内容および販売価格については、NTT東日本の営業エリア（北海道、東北、関東・甲信越地区）のものです。●本パンフレットの記載内容は2010年4月現在のものです。●製品の外観、機能、仕様および販売価格については予告なく変更することがありますのでご了承ください。●印刷のため実物と多少色が異なる場合があります。

〈コピー禁止事項〉法律で禁止されているものは次のとおりですので、ご注意ください。

●国内外の紙幣、貨幣、政府発行の有価証券・国債証券・地方債証券●未使用の郵便切手、郵便ハガキなど●法律、法令などで規定されている証紙類●著作権の目的となっている著作物（書籍、音楽、絵画、版画、地図、映画、図面、写真など）は個人的にまたは家庭内、その他これに準ずる限られた範囲内で使用するため以外にコピーすることは禁じられています。

●お問い合わせ・ご相談はお気軽に

ホームページ http://www.ntt-east.co.jp/

このパンフレットは、環境に配慮した植物性大豆インキを使用しています。

PRINTED WITH SOY INK

K09-06015
3295-10年4月版

ミックス品
FSC認証林及び管理された森林からの製品グループです
www.fsc.org Cert no. SA-COC-001217
© 1996 Forest Stewardship Council